


SQP系列双联泵

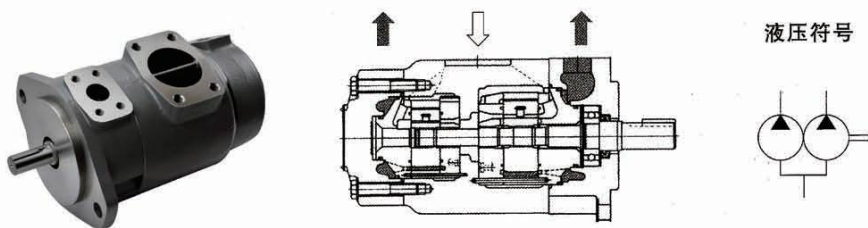

型号说明


(F3-)	SQP32	-35	-17	-86	CD	(F)	-(LH)	-18
前注、油液相容性	系列号	▲排量代号轴端泵	▲排量代号盖端泵	轴伸形式	油口位置	安装形式	旋转方向	设计号
无标记- 抗磨液压油、 水乙二醇 或油包水乳化液 F3磷酸酯油	SQP21	10,12,14,15,17,19,21,25	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14	1-带键直轴 86-重型带键直轴	见下表	无标记 法兰安装型 F-脚座安装型	(从泵的轴端看) LH-逆时针旋转 无标记-顺时针旋转	18
	SQP31	21,25,30,32,35,38,45	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14					
	SQP32	21,25,30,32,35,38,45	10,12,14,15,17,19,21,25					
	SQP41	42,45,50,57,60,66,75	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14					
	SQP42	42,45,50,57,60,66,75	10,12,14,15,17,19,21,25					
	SQP43	42,45,50,57,60,66,75	21,25,30,32,35,38,45					

▲在1200r/min和0.69Mpa (100psi)下的额定排量 (USgpm) 。


噪音数据

测试条件ISO VG32 , (50°C)距离1m


SQP21-17-8




SQP43-50-35



SQP32-35-17



油口位置表 (从泵的盖端看)

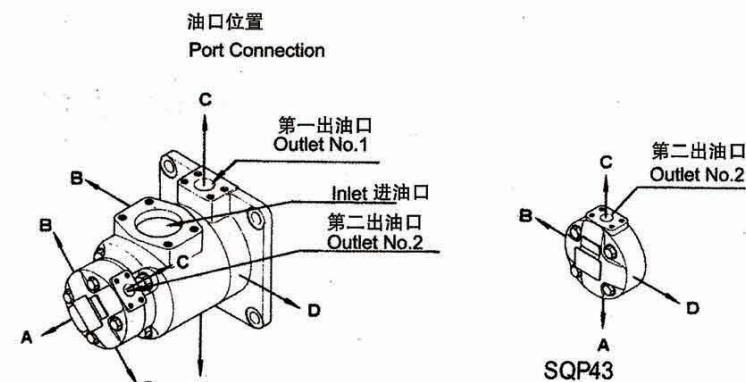


油口位置		所有系列 (除SQP43外)	SQP43系列
第一出油口在进油口对侧	AA	第二出油口在进油口逆时针转135°	第二出油口在进油口对侧
	AB	第二出油口在进油口逆时针转45°	第二出油口在进油口逆时针转90°
	AC	第二出油口在进油口顺时针转45°	第二出油口在进油口同侧
	AD	第二出油口在进油口顺时针转135°	第二出油口在进油口顺时针转90°
第一出油口在进油口逆时针转90°	BA	第二出油口在进油口逆时针转135°	第二出油口在进油口对侧
	BB	第二出油口在进油口逆时针转45°	第二出油口在进油口逆时针转90°
	BC	第二出油口在进油口顺时针转45°	第二出油口在进油口同侧
	BD	第二出油口在进油口顺时针转135°	第二出油口在进油口顺时针转90°
第一出油口在进油口同侧	CA	第二出油口在进油口逆时针转135°	第二出油口在进油口对侧
	CB	第二出油口在进油口逆时针转45°	第二出油口在进油口逆时针转90°
	CC	第二出油口在进油口顺时针转45°	第二出油口在进油口同侧
	CD	第二出油口在进油口顺时针转135°	第二出油口在进油口顺时针转90°
第一出油口在进油口顺时针转90°	DA	第二出油口在进油口逆时针转135°	第二出油口在进油口对侧
	DB	第二出油口在进油口逆时针转45°	第二出油口在进油口逆时针转90°
	DC	第二出油口在进油口顺时针转45°	第二出油口在进油口同侧
	DD	第二出油口在进油口顺时针转135°	第二出油口在进油口顺时针转90°

技术参数

系列号	轴端泵（第一出油口）			盖端泵（第二出油口）			最高转速r/min	最低转速r/min
	排量代号	几何排量 ML/r	最大压力 Mpa	排量代号	几何排量 ML/r	最大压力 Mpa		
SQP21	10	32.5	同SQP2	2	7.5	同SQP1	同SQP系列单泵	600
	12	38.3		3	10.2			
	14	43.3		4	12.8			
	15	46.7		5	16.7			
	17	52.5						
	19	59.2						
	21	65.0						
SQP31	25	79.2	同SQP3	6	19.2	同SQP1	同SQP系列单泵	600
	30	95.0		7	22.9			
	32	100		8	26.2			
	35	109		9	28.8			
	38	118						
	45	140						
SQP41	42	134	同SQP4	10	31.0	同SQP2	同SQP系列单泵	600
	45	140		11	35.0			
	50	156		12	37.9			
	57	178		14	44.2			
	60	189						
	66	207						
SQP32	75	237	同SQP3	10	32.5	同SQP2	同SQP系列单泵	600
	25	79.2		12	38.3			
	30	95.0		14	43.3			
	32	100		15	46.7			
	35	109						
	38	118						
SQP42	45	140	同SQP4	17	52.5	同SQP3	同SQP系列单泵	600
	42	134		19	59.2			
	45	140		21	65.0			
	50	156		25	79.2			
	57	178		25	79.2			
	60	189		30	95.0			
SQP43	66	207	同SQP4	32	100	同SQP3	同SQP系列单泵	600
	75	237		35	109			
	42	134		38	118			
	45	140		45	140			
	50	156						
	57	178						


在1200r/min和0.69Mpa（100psi）下的额定排量USgpm。▲0.5秒内，允许超过最高压力10%的瞬时压力。

SQP21 法兰安装尺寸

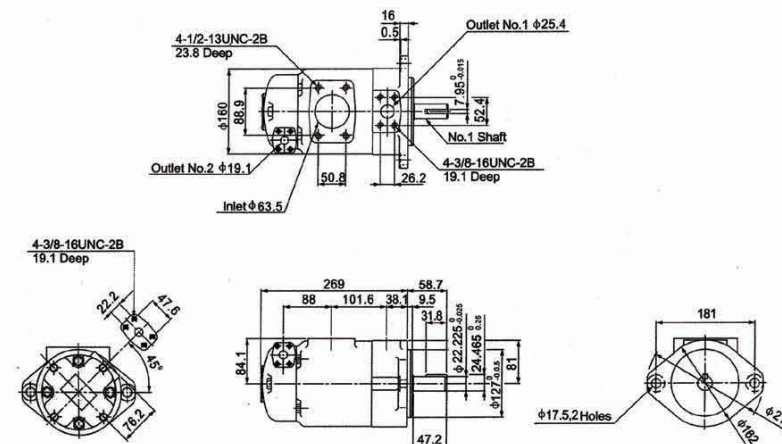


其它轴类尺寸见76页

SQP31 法兰安装尺寸

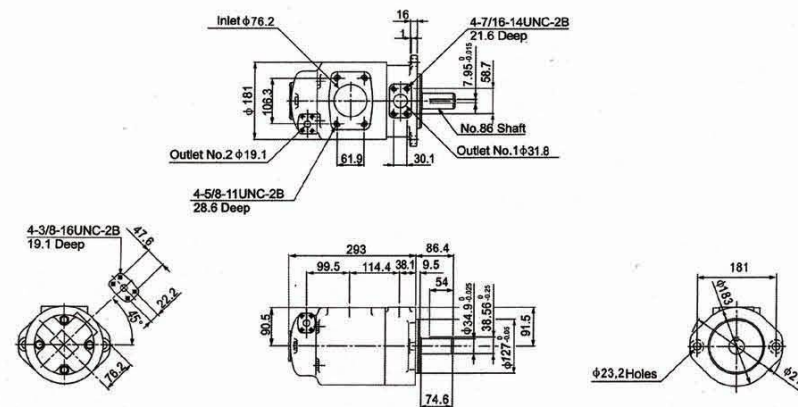


其它轴类尺寸见76页

SQP32 法兰安装尺寸

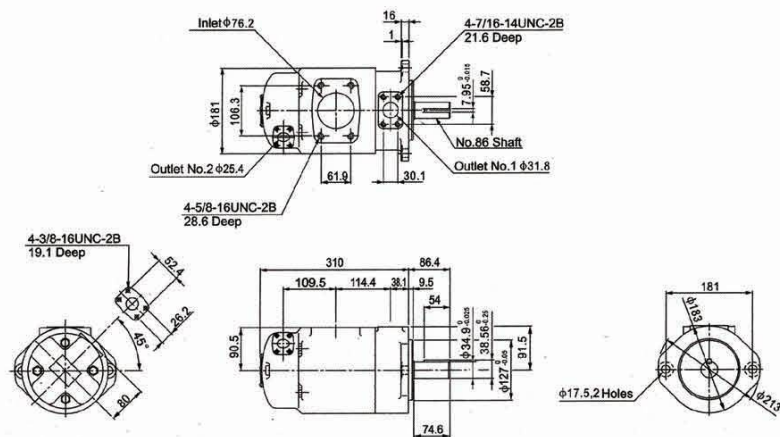


其它轴类尺寸见76页

SQP42 法兰安装尺寸

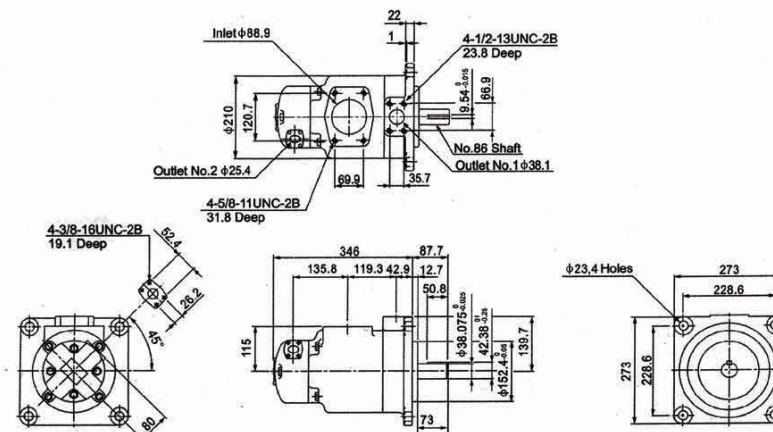


其它轴类尺寸见76页

SQP41 法兰安装尺寸

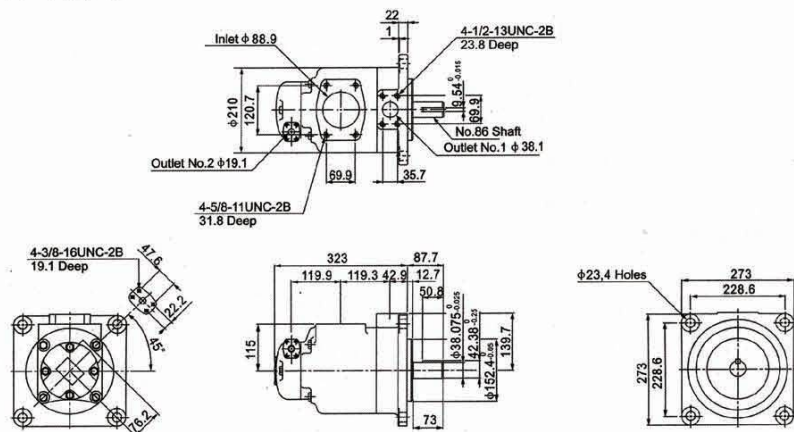

其它轴类尺寸见76页

SQP43 法兰安装尺寸

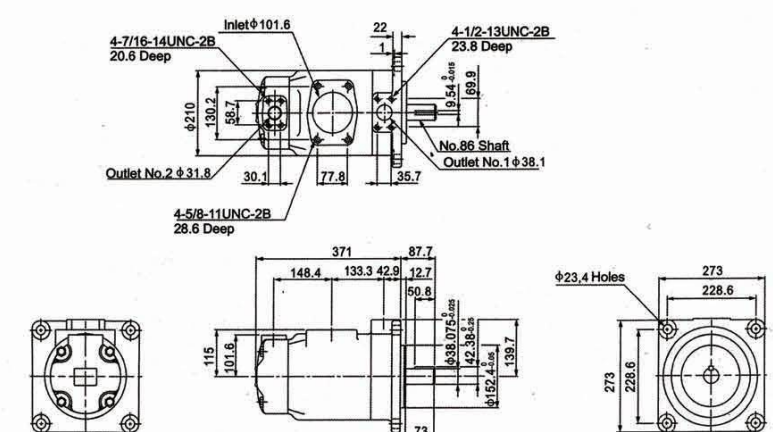

其它轴类尺寸见76页