


T6GC、T7GB、T6GCC、T7GCB、T7GBB 系列柱销式叶片泵

适用于工程机械特别是行走机械的高压高性能柱销式叶片泵

主要特点为：

- 1、改进的轴承结构及矩形花键轴设计，可以由发动机或变速箱直接驱动。
- 2、双油封结构，适应行走机械的恶劣环境。
- 3、采用插装式结构，泵芯与T6C及T7B叶片泵泵芯完全互换，维修方便。

T6GC、T7GB系列单泵





型号说明

T6GC	-B10	-6	R	00	-A	1	01
系列号	排量代号	轴伸形式	旋转方向	出口口位置	设计号	密封等级	油口尺寸
T6GC	B03、B05、B06、B08、 B10、B12、B14、B17、 B20、B22、B25、B28、 B31	见轴伸尺寸	(从泵的轴端看) R-顺时针旋转 L-逆时针旋转	(从泵的轴端看) 00-进油口对面 01-进油口同侧 02-从进口逆时针90° 03-从进口顺时针90°	A	1-S1,丁腈橡胶 5_S5,氟橡胶	00:法兰螺紋 1" 01 : SAE 法兰四螺孔 4) 见安装连接尺寸
T7GB	B02、B03、B04、B05、 B06、B07、B08、B10、 B12、B15						

B03:排量代号中B表示双转向型配流盘结构
与相应系列、规格的T6单泵性能参数一致,详见T6C、T7B系列单泵的性能参数


安装连接尺寸

T6GC、T7GB

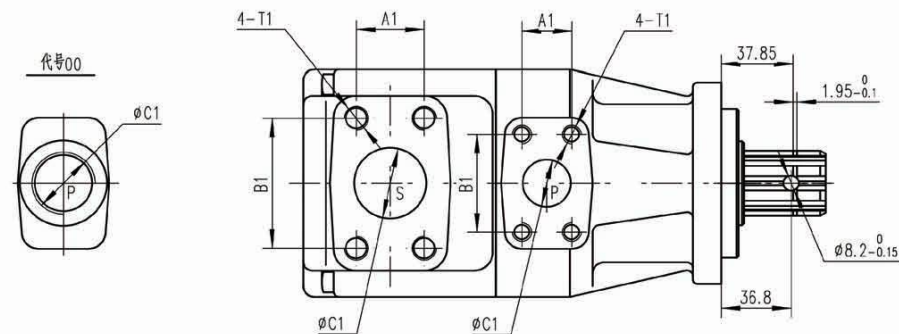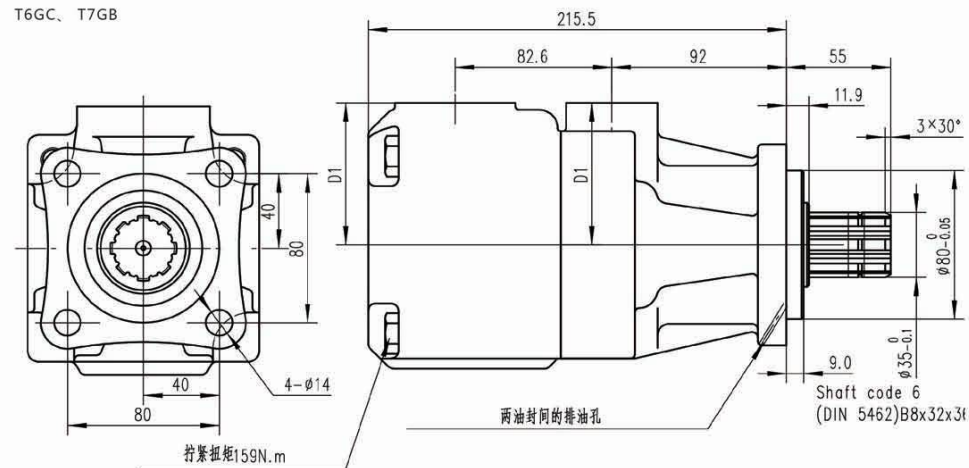

油口			法兰	安装尺寸(mm)				
				A1	B1	ØC1	D1	T1 口螺纹
T6GC T7GB	P	01:1"	F08	26.2	52.4	25.4	76.2	3/8"-16UNCx19.0
		00:1" BSPP				1" BSPP	79.5	
	S	1-1/2"	F12	35.7	69.9	38.1	76.2	1/2" -13UNCx22.4

T6GCC、T67GCB、T7GBB系列双联泵




型号说明

T6GCC	-B25	-B17	-6	R	02	-B	1	10
系列号	轴端泵排量代号	盖端泵排量代号	轴伸形式	旋转方向	油口位置	设计号	密封等级	油口尺寸
T6GCC	B03、B05、B06、B08、B10、B12、B14、B17、B20、B22、B25、B28、B31	B03、B05、B06、B08、B10、B12、B14、B17、B20、B22、B25、B28、B31	见轴伸尺寸	(从泵的轴端看) R-顺时针旋转 L-逆时针旋转	见下图	B	1-S1, 丁腈橡胶 5-S5, 氟橡胶	00、01、10、11, 见安装连接尺寸
T67GCB	B03、B05、B06、B08、B10、B12、B14、B17、B20、B22、B25、B28、B31	B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15						
T7GBB	B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15	B02、B03、B04、B05、B06、B07、B08、B10、B12、B15						

B03 :排量代号中B表示双向型配油盘结构
与相应系列、规格的T6C、T7B单泵性能参数一致, 详见T6C、T7B系列单泵的性能参数


油口位置 (从泵的轴端看)

T7GB
T67GCB
T6GCC

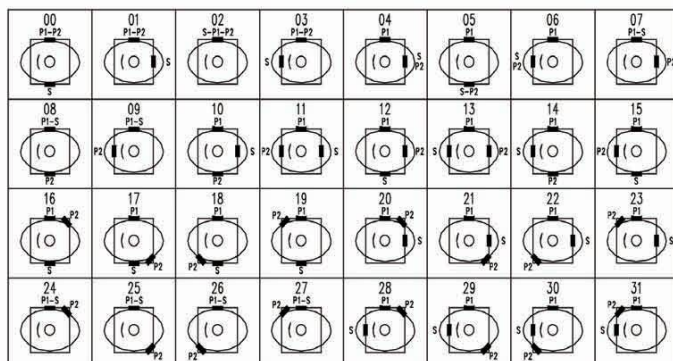

安装连接尺寸

T6GCC、T67GCB、T7GBB

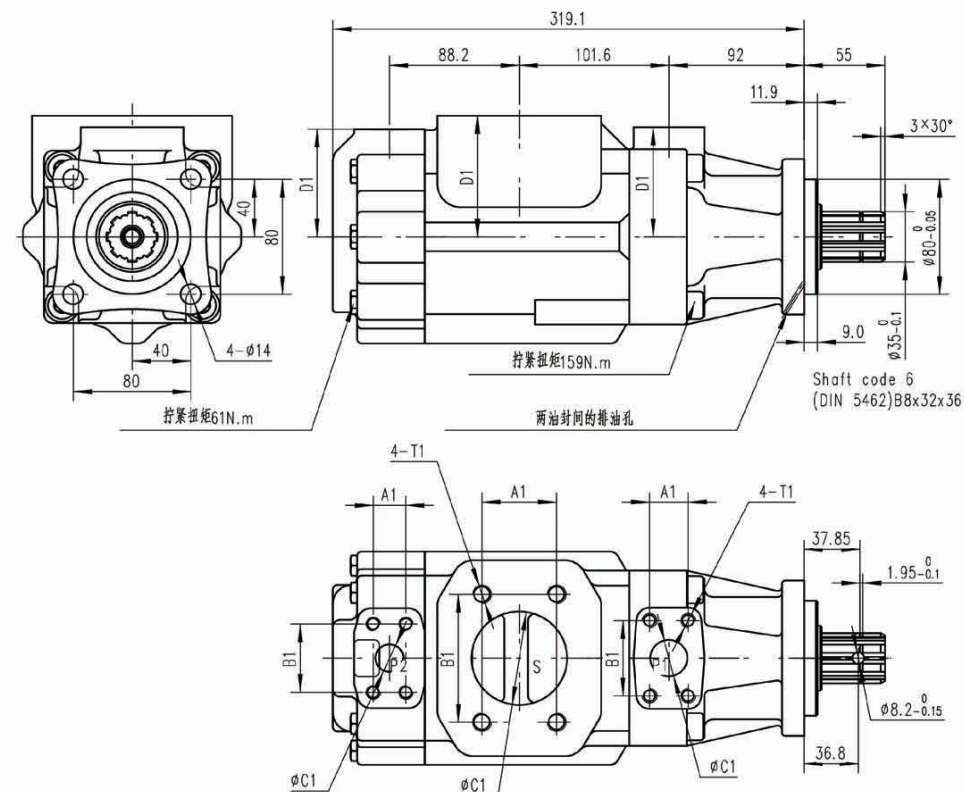

油口			法兰	安装尺寸(mm)				
				A1	B1	ØC1	D1	T1 口螺纹
T6GCC T67GCB T7GBB	P1	1"	F08	26.2	52.4	25.4	76.2	3/8" -16UNCx19.0
	P2	01-11:3/4"	F06	22.2	47.6	19.0	74.7	3/8" -16UNCx19.0
		00-10:1"	F08	26.2	52.4	25.4	76.2	
	S	10-11:2-1/2"	F20	50.8	88.9	63.5	84.1	1/2" -13UNCx23.9
		00-01:3"	F24	61.9	106.4	76.2	84.1	5/8" -11UNCx28.4